


FTRYA012 / FTRYA012W



- PER IL MONTAGGIO DELLA LEVA:
- SVITARE IL PERNO TELAIO/MOTORE
 - ESTRARRE IL PERNO DAL LATO SX
 - REINSERIRE IL PERNO DAL LATO DX
 - FISSARE LA BOCCOLA FTR740NER SUL PERNO USANDO LA COPPIA DI CHIUSURA INDICATA DALLA CASA MADRE

- FOR THE LEVER MOUNTING OPERATION :
- RELEASE THE ENGINE/FRAME OEM PIN
 - EXTRACT THE PIN FROM THE LEFT SIDE
 - RE-INSERT THE PIN FROM RIGHT SIDE
 - FIXED FTR740NER PART ON THE PIN USING THE BUILDER THIGHTENING TORQUE

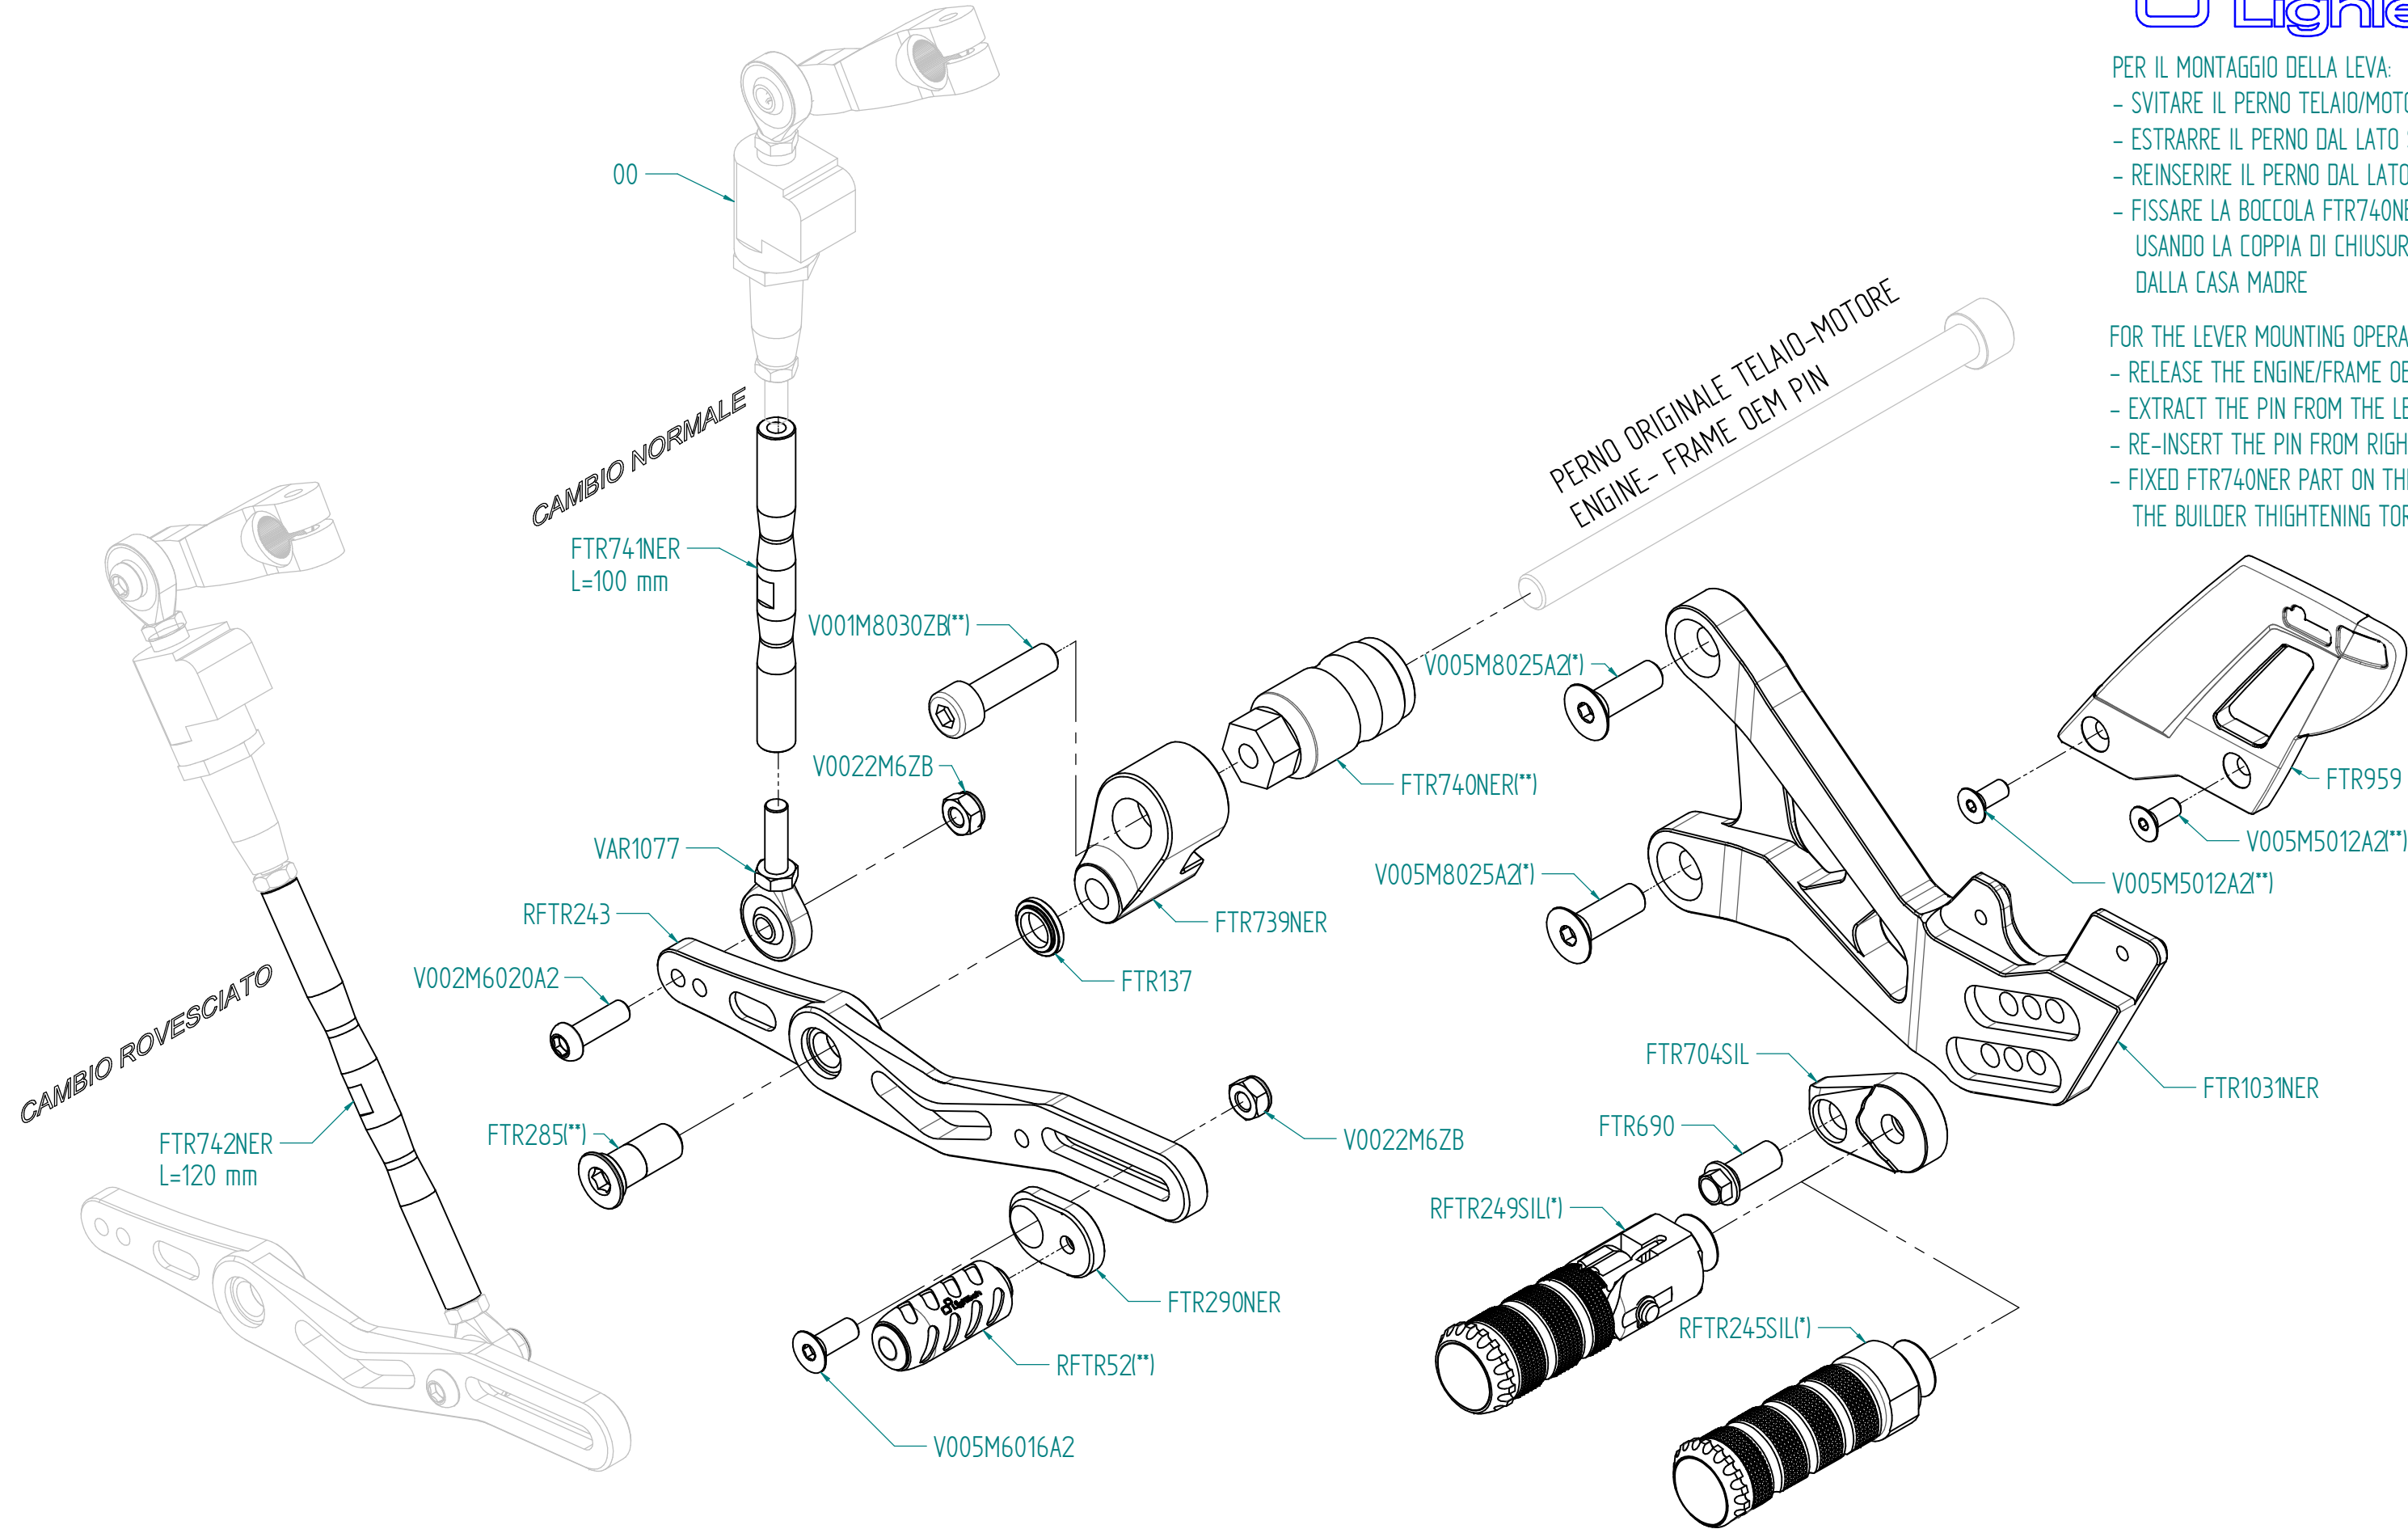

ITALIA	(00) PARTE ORIGINALE
	(*) BLOCCARE CON FRENAFILETTI DEBOLE
	(**) BLOCCARE CON FRENAFILETTI MEDIO
	CAMBIO NORMALE
	CAMBIO ROVESCiato
VERIFICARE SERRAGGIO VITI PRIMA DELL'UTILIZZO	
PRIMA DI ORDINARE VERIFICARE L'ULTIMA RELEASE SUL SITO	

ENGLAND	(00) OEM PART
	(*) LOCKING WITH LOW STRENGHT THREAD LOCKER
	(**) LOCKING WITH MEDIUM STRENGHT THREAD LOCKER
	NORMAL MODE
	REVERSE MODE
CONTROL THE THIGHTENING'S SCREW BEFORE USING	
BEFORE ORDER CHECKING THE LATEST RELEASE ON WEBSITE	

FRANCE	(00) PIECE ORIGINE
	(*) BLOCAGE AVEC FREIN FILET FAIBLE
	(**) BLOCAGE AVEC FREIN FILET MOYENNE
	MONTAGE VITESSE NORMALE
	MONTAGE VITESSE INVERSEE
VERIFIER SERRAGE AVANT UTILISATION	
AVANT DE ORDONNER ON DOIT VÉRIFIER LA DERNIÈRE RELEASE SUR LE SITE INTERNET	

DEUTSCHLAND	(00) ORIGINAL TEIL
	(*) BEFESTIGEN MIT SWACH SCHRAUBEN SICHERUNGSMITTEL
	(**) BEFESTIGEN MIT MITTLEREN SCHRAUBEN SICHERUNGSMITTEL
	EINBAU MIT NORMALE SCHALTUNG
	EINBAU MIT GEKIPPT SCHALTBEHEL
VOR DEN GEBRAUCH SCHRAUBEN PRÜFEN	
VOR DER BESTELLUNG ÜBERPRÜFEN SIE BITTE DIE LETZTE VERSION DIESER ARTIKEL AUF DER INTERNET SEITE VON LIGHTTECH	

ESPAÑA	(00) PIEZA ORIGINAL
	(*) SELLAR CON SELLADOR DEBIL
	(**) SELLAR CON SELLADOR MEDIO
	MONTAJE CAMBIO NORMAL
	MONTAJE CAMBIO INVERSO
VERIFICAR EL APRIETE ANTES DE UTILIZARLO	
ANTES DE HACER EL PEDIDO, VERIFICAR LA ULTIMA VERSION EN LA WEB LIGHTTECH	

